




## Návod k použití pro LED 1000 BARN-DOOR PRO

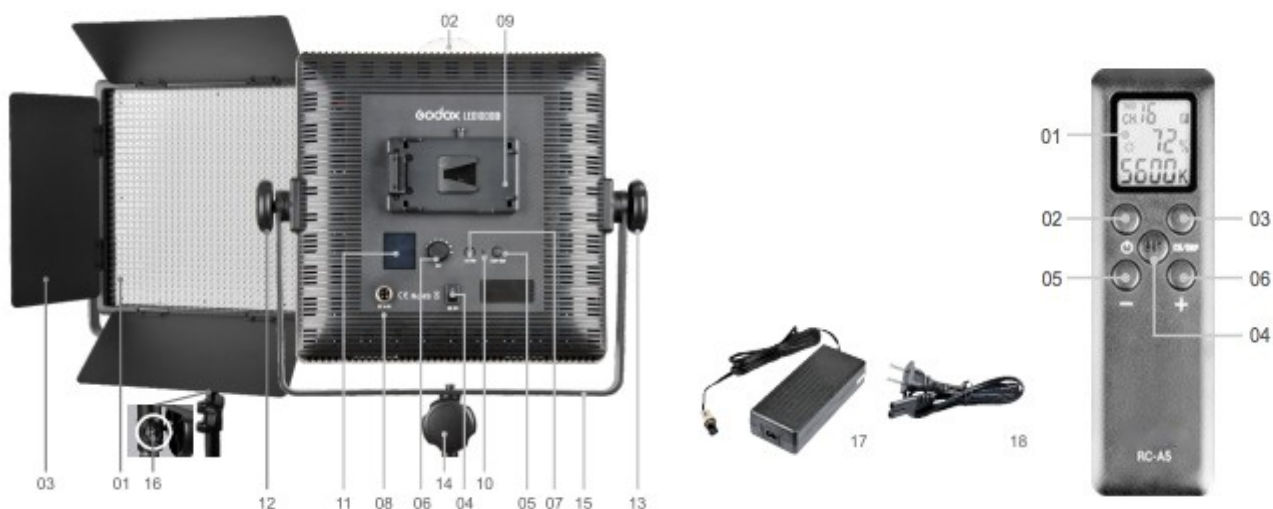

- 01 – 1024 LED diod
- 02 – barevný filtr (difúzní/oranžový/modrý)
- 03 – klapky
- 04 – tlačítko zapnout/vypnout
- 05 – tlačítko pro pauzu
- 06 – regulace výkonu + tlačítko SET
- 07 – nastavení kanálů/skupin
- 08 – otvor pro napájení
- 09 – otvor pro externí baterie
- 10 – indikátor napájení
- 11 – LCD displej
- 12/13 – aretace polohy panelu
- 14 – aretace na stativ
- 15 – pevný držák světla
- 16 – otvor pro stativový spignot
- 17 – napájecí trafo 18 – propojovací kabel

- 01 – černobílý LCD displej
- 02 – tlačítko zapnout/vypnout
- 03 – tlačítko pro změnu kanálů/skupin
- 04 – tlačítko SET
- 05 – tlačítko mínus
- 06 – tlačítko plus

### Před spuštěním:

Světlo opatrně vyjměte z balení. Na spodní straně naleznete otvor určený pro stativový spignot a aretační kloub (14). Světlo nasadíte tímto otvorem (16) na stativ a zaaretujete jej pomocí zmíněného kloubu. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.

### Napájení přes zdroj ze sítě (trafo):

Svítidlo je možné připojit do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám v ČR, a tak jej napájet stejnosměrným proudem (13 – 16.8 V) a to s pomocí trafo (17), které je součástí balení. Napájecí kabel vsuňte do otvoru pro napájení (08) a následně zapojte do zásuvky. Poté světlo zapnete přepnutím vypínače (04) do polohy ON. Síťové napájení indikuje rozsvícení červené kontrolky (10).

### Napájení SONY BP-L baterie:

Napájení LED světla probíhá přes lithiovou baterii SONY BP-L (není součástí balení), kterou zasunete na příslušné místo (09) a následným přepnutím vypínače (04) do polohy ON. Pokud se indikátor napájení (05) rozbliká, baterie se brzy vybití a dojde k vypnutí LED světla. Ihned baterii vyjměte a před použitím znovu nabijte.

**Regulace intenzity:**

Intenzitu světla regulujete pomocí otočného regulátoru intenzity (06).

**Nastavení kanálů/skupin:**

Pro nastavení určitého kanálu/skupiny stiskněte tlačítko CH/GRP (07). Po jednom stisknutí se na displeji rozblíká nastavená skupina a následným otočením regulátoru intenzity tuto skupinu změňte. Svoji volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET (06). Po opakovaném stisknutí tlačítka CH/GRP (07) se na displeji rozblíká nastavený kanál a následným otočením regulátoru intenzity tento kanál změňte. Svoji volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET (06).

**Výměna barevného/difuzního filtru/regulace barevné teploty:**

Barevná teplota se dá upravovat pouze s použitím filtrů, světlo je nastaveno na 5600 K. Vložením oranžového filtru změňte barevnou teplotu na 3200 K (+/- 300 K). Vložením modrého filtru změňte barevnou teplotu na 7500 K (+/- 300 K).

**Použití dálkového ovládání:**

Nejprve vložte 2x AAA baterie (nejsou součástí balení) do ovladače a zapněte stiskem tlačítka ON/OFF (02). Rozsvítí se vám černobílý LCD displej. Stisknutím tlačítka CH/GRP (03) nastavte shodný kanál/skupinu s ovládaným světlem. Tlačítkem SET (04) svoji volbu potvrdíte. Pomocí tlačítek +/- regulujete intenzitu světla.

*Poznámka: Ačkoliv ovladač podporuje změnu barevné teploty, tato verze světla tuto funkci nepodporuje.*

**Zakázané způsoby použití:**

- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než -10°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty
- je zakázáno umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály
- je zakázáno umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla

**Záruka:**

Spotřebitel: 24 měsíců. Firma: 12 měsíců.

**Omezení záruky (dodavatel neručí):**

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití, vady vzniklé kvalitou el. sítě
- neodborný zásah, oprava v jiném, než autorizovaném servisu

**Technické informace:**

Počet LED diod: 1024  
Použití s lithiovou baterií: ANO (2x SONY BP-L)  
Napájení přes zdroj – ze sítě: ANO (13-16.8V)  
Barevná teplota: 5600K (změna teploty pomocí filtrů)  
Regulace intenzity: plynulá 10-100%  
Rozměry: 46x46x10cm  
Váha: 2,44kg

**Obsah balení:**

1x LED 1000 panel s klapkami  
2x barevný filtr (oranžový, modrý)  
1x difuzní filtr

**Dálkový ovladač:**

Napájení: ANO 2xAAA  
Frekvence: 433MHz  
Dosah: 20m  
Nastavení kanálů: 16  
Nastavení skupin: A-F  
Rozměry: 12x3,8x1,5cm  
Váha: 30g

Dovozce Photon Europe s.r.o. Vyrobeno v Číně.