

Návod k použití pro LED - 2000B

Popis

LED světlo 2000B má příkon 200W a jeho výkon odpovídá přibližně 2000W výkonu běžné halogenové lampy. Šetří tedy až 90% energie. Světlo je vybaveno bajonetem Photon/Bowens a lze na něj nasadit jakékoliv příslušenství (softboxy, reflektory, komínky ...). Možnost dálkového ovládání intenzity pomocí ovladače, který je součástí balení. Polohovatelný kloub světla lze uchytit na běžné studiové stativy.



Ovládací panel


1. zap./vyp.
2. display (nastavení intenzity)
3. regulace intenzity
4. nastavení kanálu
5. pojistka
6. otvor pro napájecí kabel



Hlava světla

Dálkové ovládání

1. zvýšení intenzity
2. snížení intenzity
3. vyp./zap. světla
4. kontrolka
5. anténa
6. nastavení kanálu

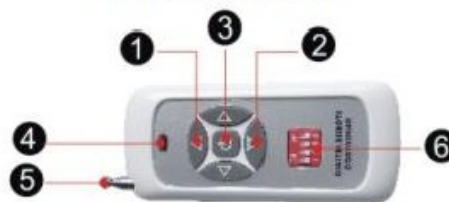

Před spuštěním:

Připravte si stativ se spignotem, na který LED světlo 2000B umístíte a zajistíte aretačním šroubem. Světlo je vybaveno bajonetem Bowens. Pokud budete LED světlo 2000B využívat spolu s příslušenstvím (softbox, komínek, reflektor, deštník atp.), pak příslušenství na světlo nasadíte dříve než jej zapnete. Správně nasazené příslušenství musí na těle sedět pevně a nesmí se kývat.

Použití světla:

Svítilno je napájeno z elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám v ČR. Napájecí kabel propojte se světlem a zapojte do zásuvky. Následně přepnutím kolíčky do polohy (I) světlo zapnete.

Regulace intenzity:

Intenzitu světla regulujete pomocí otočného regulátoru intenzity (obr. panelu č. 3). Intenzita se zobrazuje na displeji 00 – 10. Otočení regulátoru doprava intenzitu zvyšujete, otočením regulátoru doleva intenzitu snižujete.

Nacvaknutím difúzního filtru na reflektor (součástí balení) světlo změkčíte. Při použití oranžového filtru změníte barevnou teplotu na nižší (teplejší).

Dálkové ovládání:

LED 2000b lze dálkově ovládat pomocí ovladače, který je součástí balení. Pro ovládání pouze nastavte shodný kanál na světle s ovladačem. Vysuňte anténu, která slouží k lepšímu přenosu informace. Následně stiskněte šipku nahoru (zvýšení intenzity) nebo šipku dolů (snížení intenzity). Napájení ovladače baterie 23A 12V.

Údržba světla:

Čištění svítidla je možno provádět suchým nebo jemně navlhčeným hadrem. Při této činnosti je nutno vypnout napájení elektrickou energií pomocí příslušného vypínače a nechat světlo vychladnout. Opravy a úkony na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba oprávněná, znalá dle vyhlášky 50/78 Sb. Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly.

Zakázané způsoby použití:

- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty
- je zakázáno umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály
- je zakázáno umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla

Záruka:

Spotřebitel: 24 měsíců. Firma: 12 měsíců.

Omezení záruky (dodavatel neručí):

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití, vady vzniklé kvalitou el. sítě
- neodborný zásah, oprava v jiném, než autorizovaném servisu

Technické informace:

Index CRI Ra: >95

Barevná teplota: 5500K +/- 200K

Světelný tok: 20 000Lm

Vestavěný přijímač pro dálkové ovládání: Ano, 2.4GHz (dálkové ovládání součástí balení)

Max. dosah dálkového ovládání: <30m

Integrovaný držák deštníku: Ano

Rozměry: 47x27x22cm

Váha: 3,5 kg

Obsah balení:

1x LED. - 2000B

1x napájecí kabel

1x reflektor

1x difúzní filtr 1x oranžový (teplý) filtr

1x dálkový ovladač