




Návod k použití pro LED 500 BARN-DOOR PRO

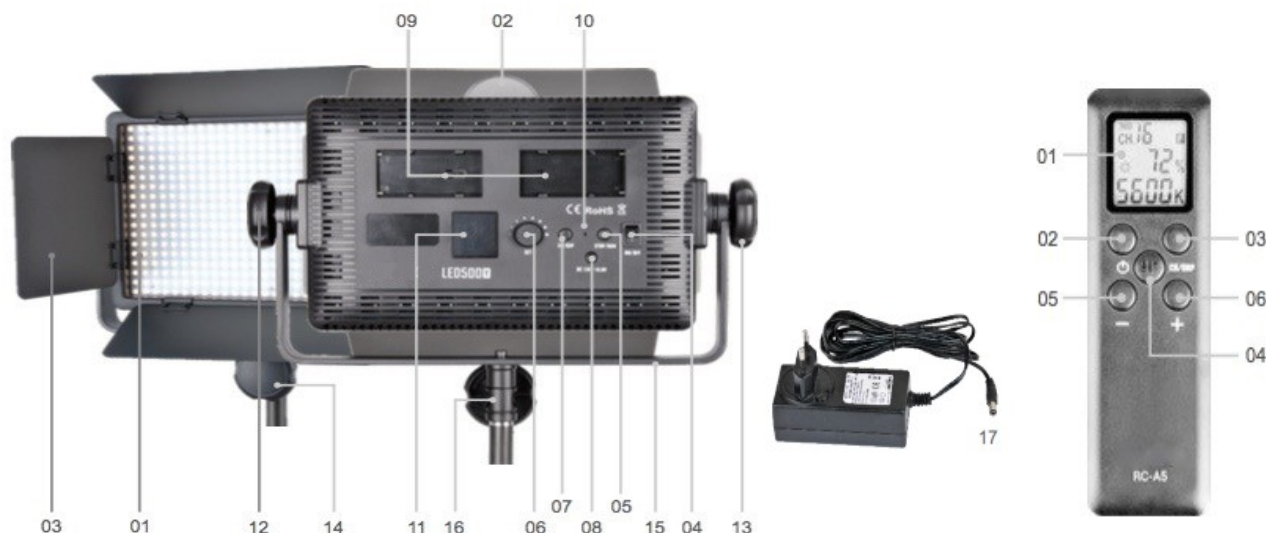

- 01 – 504 LED diod
- 02 – barevný filtr (difúzní/oranžový/modrý)
- 03 – klapky
- 04 – tlačítko zapnout/vypnout
- 05 – tlačítko pro pauzu
- 06 – regulace výkonu + tlačítko SET
- 07 – nastavení kanálů/skupin
- 08 – otvor pro napájení
- 09 – otvor pro externí baterie
- 10 – indikátor napájení
- 11 – LCD displej
- 12/13 – aretace polohy panelu
- 14 – aretace na stativ
- 15 – pevný držák světla
- 16 – otvor pro stativový spignot
- 17 – napájecí trafo

- 01 – černobílý LCD displej
- 02 – tlačítko zapnout/vypnout
- 03 – tlačítko pro změnu kanálů/skupin
- 04 – tlačítko SET
- 05 – tlačítko mínus
- 06 – tlačítko plus

Před spuštěním:

Světlo opatrně vyjměte z balení. Na spodní straně naleznete otvor určený pro stativový spignot a aretační kloub (14). Světlo nasadíte tímto otvorem (16) na stativ a zaaretujete jej pomocí zmíněného kloubu. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti.

Napájení přes zdroj ze sítě (trafo):

Svítidlo je možné připojit do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám v ČR, a tak jej napájet stejnosměrným proudem (13 – 16.8 V) a to s pomocí trafo (17), které je součástí balení. Napájecí kabel vsuňte do otvoru pro napájení (08) a následně zapojte do zásuvky. Poté světlo zapněte přepnutím vypínače (04) do polohy ON. Síťové napájení indikuje rozsvícení červené kontrolky (10).

Napájení SONY NP-F970 baterií:

Napájení LED světla probíhá přes dvě lithiové baterie SONY NP-F970 (nejsou součástí balení), které zasunete na příslušné místo (09) a následným přepnutím vypínače (04) do polohy ON. Pokud se indikátor napájení (05) rozbliká, baterie se brzy vybijí a dojde k vypnutí LED světla. Ihned baterii vyjměte a před použitím znovu nabijte.

Regulace intenzity:

Intenzitu světla regulujete pomocí otočného regulátoru intenzity (06).

Nastavení kanálů/skupin:

Pro nastavení určitého kanálu/skupiny stiskněte tlačítko CH/GRP (07). Po jednom stisknutí se na displeji rozblíká nastavená skupina a následným otočením regulátoru intenzity tuto skupinu změňte. Svoji volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET (06). Po opakovaném stisknutí tlačítka CH/GRP (07) se na displeji rozblíká nastavený kanál a následným otočením regulátoru intenzity tento kanál změňte. Svoji volbu potvrdíte stisknutím tlačítka SET (06).

Výměna barevného/difuzního filtru/regulace barevné teploty:

Barevná teplota se dá upravovat pouze s použitím filtrů, světlo je nastaveno na 5600 K. Vložením oranžového filtru změňte barevnou teplotu na 3200 K (+/- 300 K). Vložením modrého filtru změňte barevnou teplotu na 7500 K (+/- 300 K).

Použití dálkového ovládání:

Nejprve vložte 2x AAA baterie (nejsou součástí balení) do ovladače a zapněte stiskem tlačítka ON/OFF (02). Rozsvítí se vám černobílý LCD displej. Stisknutím tlačítka CH/GRP (03) nastavte shodný kanál/skupinu s ovládaným světlem. Tlačítkem SET (04) svoji volbu potvrdíte. Pomocí tlačítek +/- regulujete intenzitu světla.

Poznámka: Ačkoliv ovladač podporuje změnu barevné teploty, tato verze světla tuto funkci nepodporuje.

Zakázané způsoby použití:

- použití v mokru, vlhku a za deště
- použití při teplotách nižších než -10°C a vyšších než +50°C
- je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty
- je zakázáno umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály
- je zakázáno umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla

Záruka:

Spotřebitel: 24 měsíců. Firma: 12 měsíců.

Omezení záruky (dodavatel neručí):

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití, vady vzniklé kvalitou el. sítě
- neodborný zásah, oprava v jiném, než autorizovaném servisu

Technické informace:

Počet LED diod: 504
Použití s lithiovou baterií: ANO (2x SONY NP-F970)
Napájení přes zdroj – ze sítě: ANO (13-16.8V)
Barevná teplota: 5600K (změna teploty pomocí filtrů)
Jas: 2900Lux
Regulace intenzity: plynulá 10-100%
Rozměry: 39x30x6cm
Váha: 1,44kg

Obsah balení:

1x LED 500 panel s klapkami
2x barevný filtr (oranžový, modrý)
1x difuzní filtr

Dálkový ovladač:

Napájení: ANO 2xAAA
Frekvence: 433MHz
Dosah: 20m
Nastavení kanálů: 16
Nastavení skupin: A-F
Rozměry: 12x3,8x1,5cm
Váha: 30g

Dovozce Photon Europe s.r.o. Vyrobeno v Číně.